## Outline Drawing

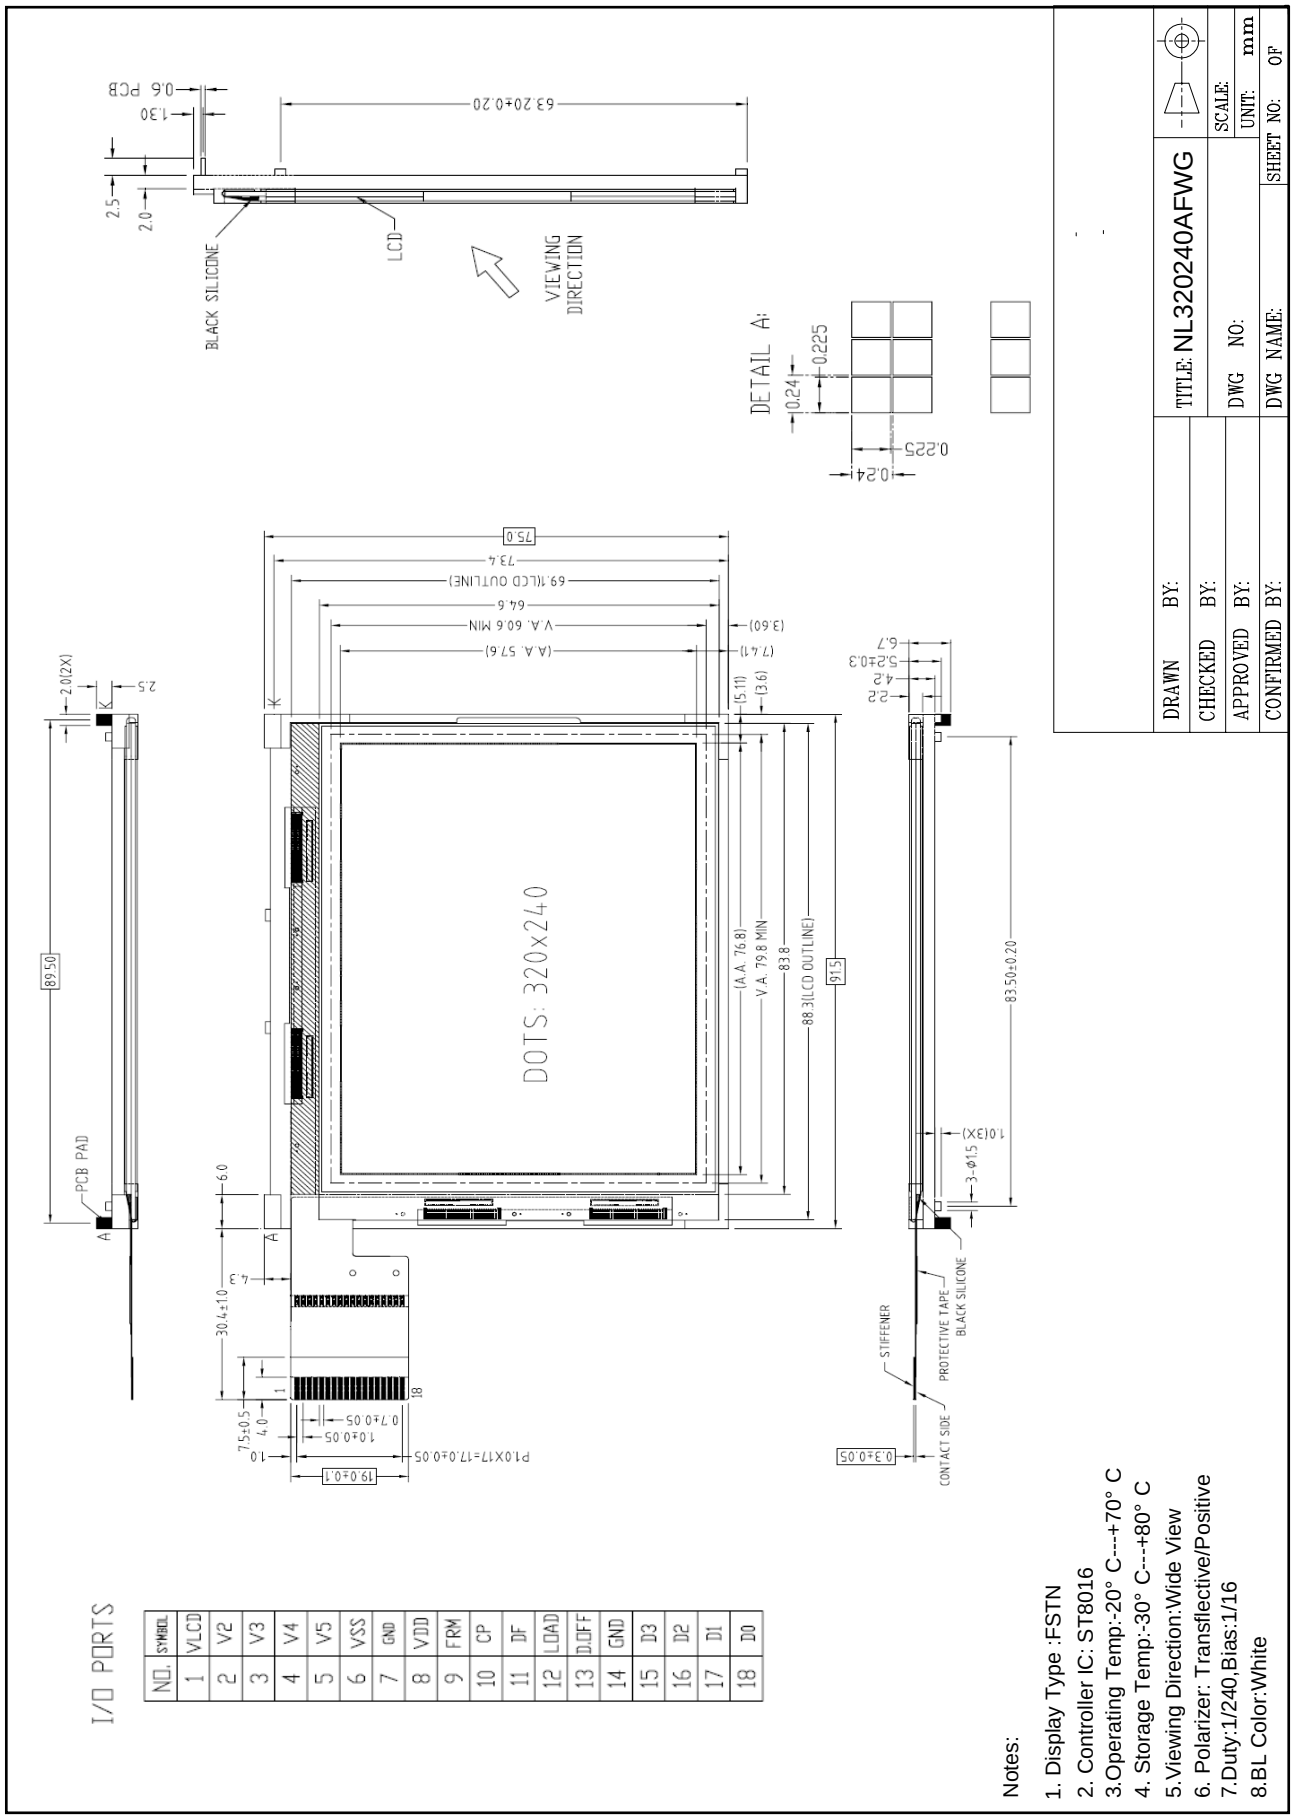


I/O PORTS

| NO. | SYMBOL |
|---|---|
| 1 | VLCD |
| 2 | V2 |
| 3 | V3 |
| 4 | V4 |
| 5 | V5 |
| 6 | VSS |
| 7 | GND |
| 8 | VDD |
| 9 | FRM |
| 10 | CP |
| 11 | DF |
| 12 | LOAD |
| 13 | D.OFF |
| 14 | GND |
| 15 | D3 |
| 16 | D2 |
| 17 | D1 |
| 18 | D0 |

Notes:

1. Display Type :FSTN
2. Controller IC: ST8016
3. Operating Temp:-20° C---+70° C
4. Storage Temp:-30° C---+80° C
5. Viewing Direction:Wide View
6. Polarizer: Transflective/Positive
7. Duty:1/240,Bias:1/16
8. BL Color:White