Outline Drawing

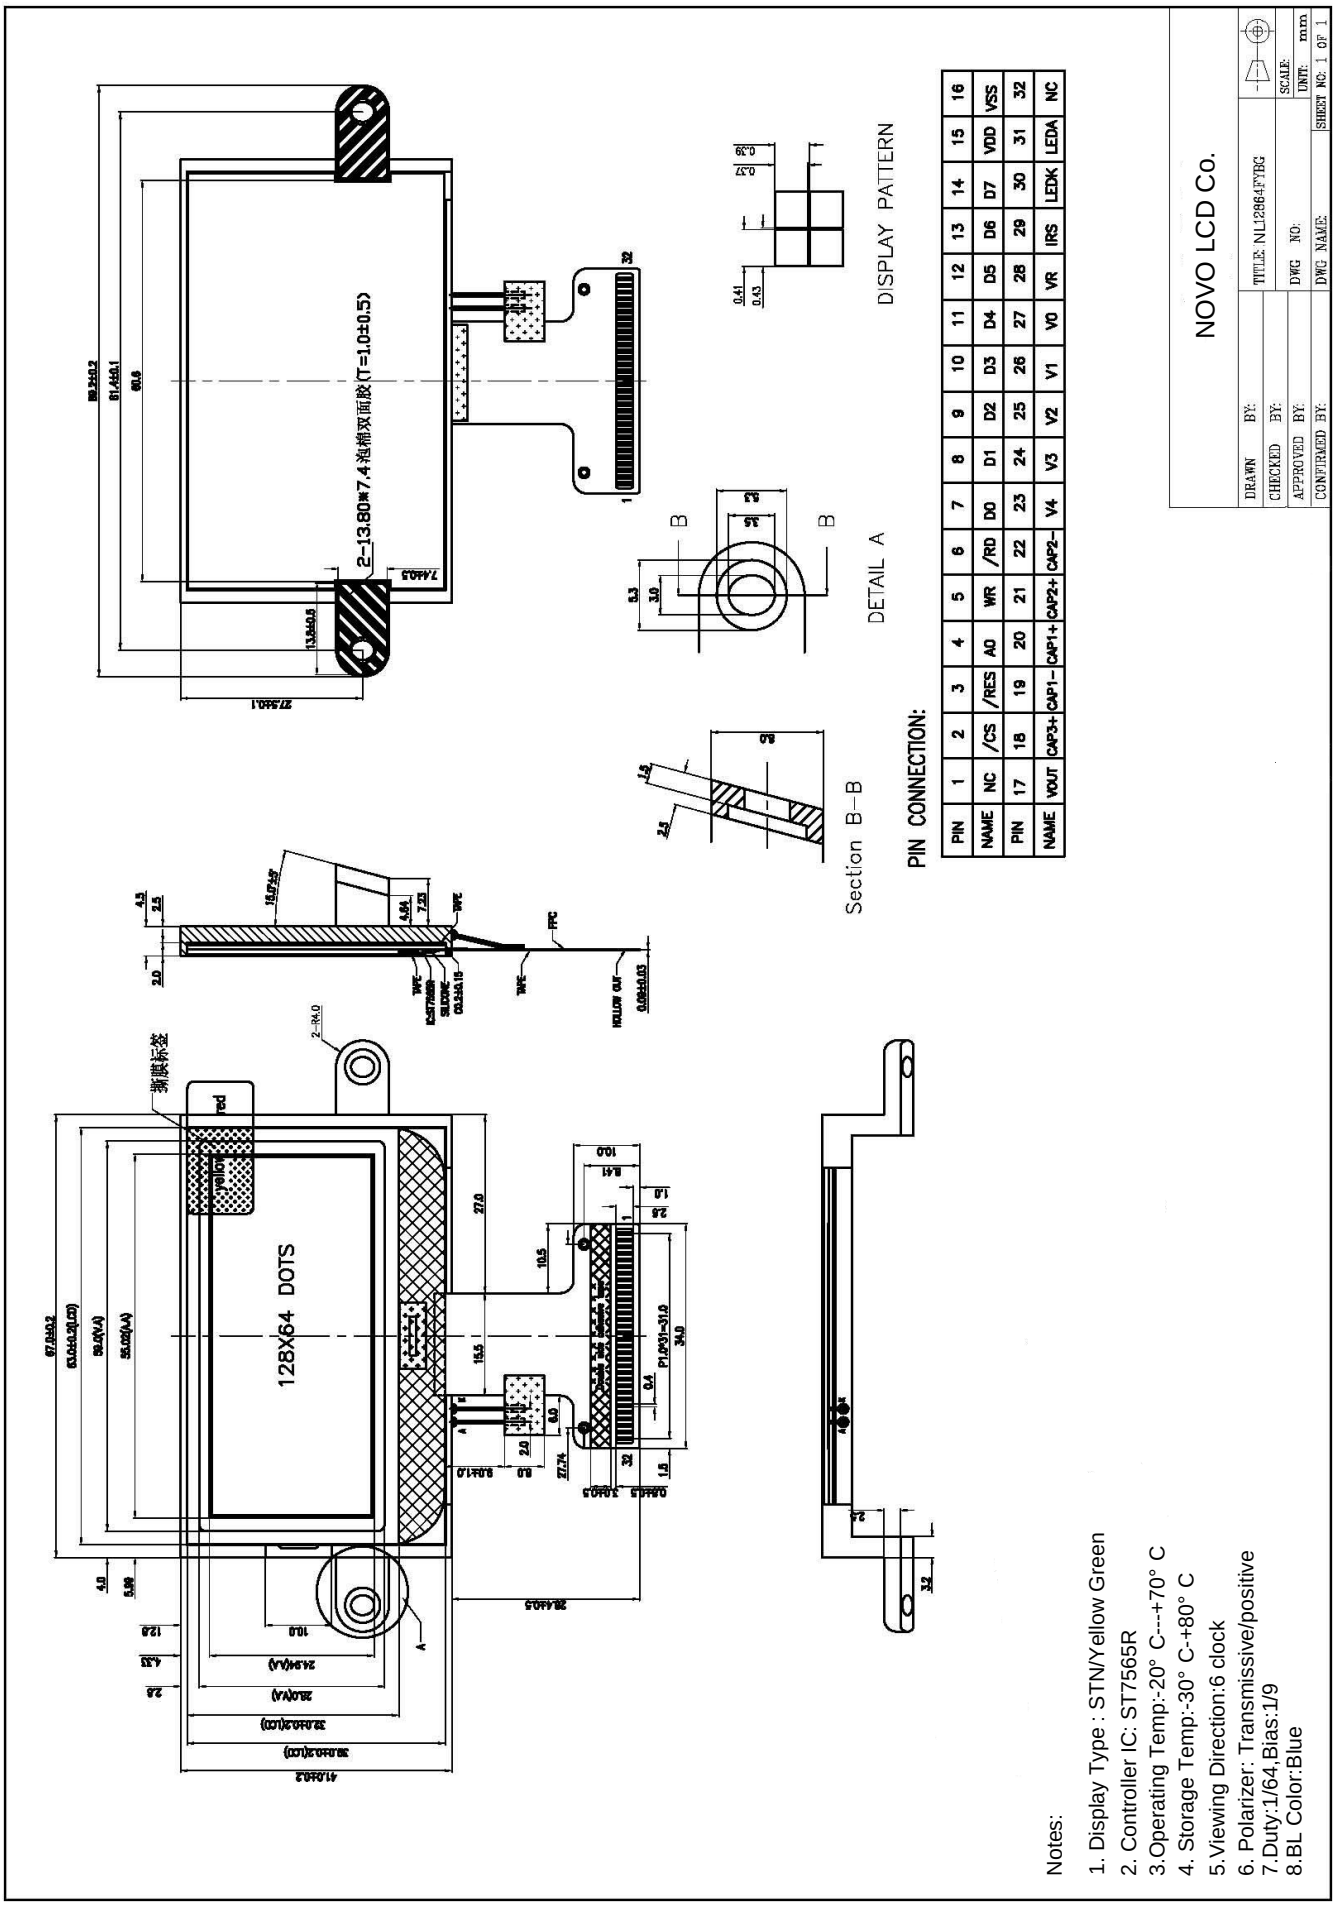

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NAME	NC	/CS	/RES	A0	WR	/RD	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	VDD	VSS
PIN	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
NAME	VOUT	CAP3+	CAP1-	CAP1+	CAP2+	CAP2-	V4	V3	V2	V1	V0	VR	IRS	LEDK	LEDA	NC

Notes:

1. Display Type : STN/Yellow Green
2. Controller IC: ST7565R
3. Operating Temp:-20° C---+70° C
4. Storage Temp:-30° C-+80° C
5. Viewing Direction:6 clock
6. Polarizer: Transmissive/positive
7. Duty:1/64,Bias:1/9
8. BL Color:Blue